

Upmatic® 2008

deutsch





Upmatic Typ 2008 = computergesteuerte Teilmengen-Wiegemaschine für klein- und grobstückige Güter des Lebensmittel- und des Non-Food-Bereichs. Der Wiegebereich umfasst alle Gewichtsklassen von 0,5 bis 25kg - Wiegen ohne Verluste.

Die Upmatic 2008 ist in ihrer Bauweise robust und in ihrer Funktion präzise. Über ein Zubringerband wird die Ware dem Verteilersystem zugeführt. Zwei Vibrationsplatten sorgen für die gleichmässige Verteilung der Produkte, bevor sie über acht grosszügig ausgelegte Förderrinnen direkt in die Wiegebehälter transportiert werden. Der Hochleistungsrechner stellt dann in Millisekunden das vorgewählte Sollgewicht zusammen und ruft die zusammenpassenden Teilmengen ab.

Über ein Sammelband gelangt die Charge zu dem jeweiligen Füll- und Verschlussgerät. Die Upmatic 2008 arbeitet mit extremer Zuverlässigkeit und drückt die Wiegetoleranzen auf unter ein Prozent. Der frei positionierbare Hochleistungsrechner ist mit einem Druckeranschluss und einem digitalen Anzeigentableau ausgestattet.

Als echte Universal-Wiegemaschine ist die Upmatic 2008 für fast alle klein- und grobstückigen Güter des Lebensmittel- und des Non-Food-Bereichs gut geeignet, seien es nun Zwiebeln, Kartoffeln, Nüsse, Karotten, Rosenkohl, Bonbons oder auch tiefgekühlte Produkte. Durch produktspezifische Programme kann immer ein hohes Arbeitstempo gefahren werden, ohne dass die Bedienungsfreundlichkeit darunter leidet.

Upmatic® 2008

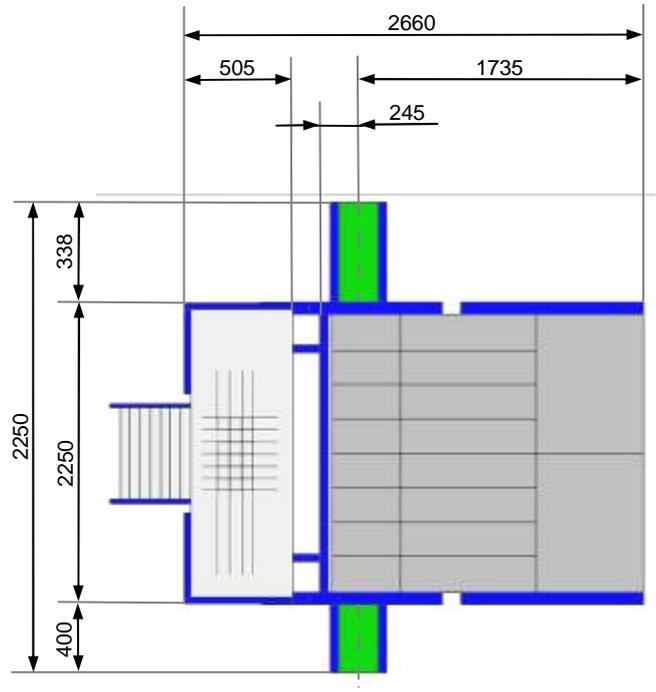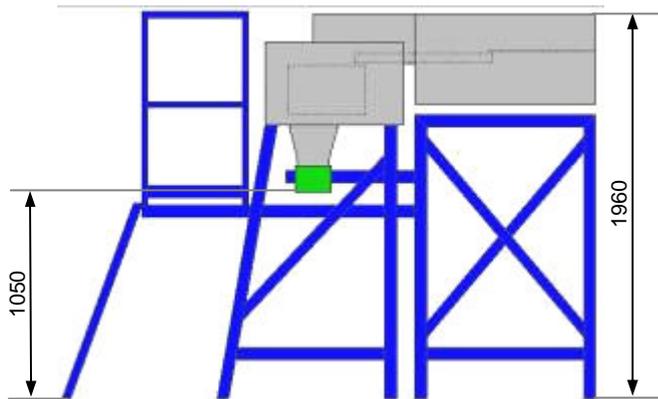

Die Präzisionswaage Upmatic 2008 kann mit allen marktgängigen Füll- und Verschleißmaschinen kombiniert werden. Upmann liefert sowohl passende Beschickungsbänder als auch die weiterverarbeitenden Verschleißmaschinen, so dass komplette Wiege- und Verpackungsstraßen von hoher Leistungsfähigkeit entstehen.

Die Maße verändern sich je nach Kombination mit den Füll- und Verschleißgeräten.

Technische Änderungen müssen wir uns im Interesse unserer Kunden vorbehalten.

Technische Daten:

- Wiegebereich: 0,5 - 25 kg
- Leistung:
Packungen von 2,5 kg ca. 28 tkt/min.
- Nennspannung: 230/400 V, 50 Hz
- Anschlusswert: 4 kW
- Luftdruck: 6 bar
- Luftverbrauch: 2,6 l / Zyklus
- Gewicht: 1100 kg

Maschinentyp:

Upmatic 2008: Standardmodell, Hammerschlaglackierung in Blau/Silber. Siehe Abbildung und erläuternden Text.

Upmatic 2008E: Die ganze Maschine in Edelstahl. Sonst wie Upmatic 2008.

Zubehör:

- Beschickungsbänder in individuellen Ausführungen
- Füllmelder
- Absackstutzen
- Rutsche
- Sammelbänder

UPMANN 
VERPACKUNGSMASCHINEN

Burgsteinfurter Damm 185 · D-48432 Rheine-Mesum
☎ +49 (0) 59 75 / 92 81-0 · Fax +49 (0) 59 75/92 81-10
Internet www.upmann.de · e-mail info@upmann.de