

Upmatic® 2110

deutsch




Upmatic Typ 2110 = computergesteuerte Teilmengen-Wiegemaschine für klein- und grobstückige Güter des Lebensmittel- und des Non-Food-Bereichs. Der Wiegebereich umfasst alle Gewichtsklassen von 0,5 kg bis 25 kg - Wiegen ohne Verluste.

Die Upmatic 2110 begeistert durch ihre Präzision und ihr hohes Tempo. Über ein Zubringerband wird die Ware dem Verteilersystem zugeführt. Zwei Vibrationsplatten sorgen für die gleichmäßige Verteilung der Produkte, bevor sie über zehn großzügig ausgelegte Förderrinnen direkt in die Wiegebehälter transportiert werden. Der Hochleistungsrechner stellt dann in Millisekunden das vorgewählte Sollgewicht zusammen und ruft die zusammenpassenden Teilmengen ab.

Über ein Sammelband gelangt die Charge zu dem jeweiligen Füll- und Verschließgerät. Die Upmatic 2110 arbeitet mit extremer Zuverlässigkeit und drückt die Wiegetoleranzen auf unter 0,5 Prozent.

Als echte Universal-Wiegemaschine ist die Upmatic 2110 für fast alle klein- und grobstückigen Güter des Lebensmittel- und des Non-Food-Bereichs gut geeignet, seien es nun Zwiebeln, Kartoffeln, Nüsse, Karotten, Rosenkohl, Bonbons oder auch tiefgekühlte Produkte. Durch produktspezifische Programme kann immer ein hohes Arbeitstempo gefahren werden, ohne dass die Bedienungsfreundlichkeit darunter leidet.

Upmatic® 2110

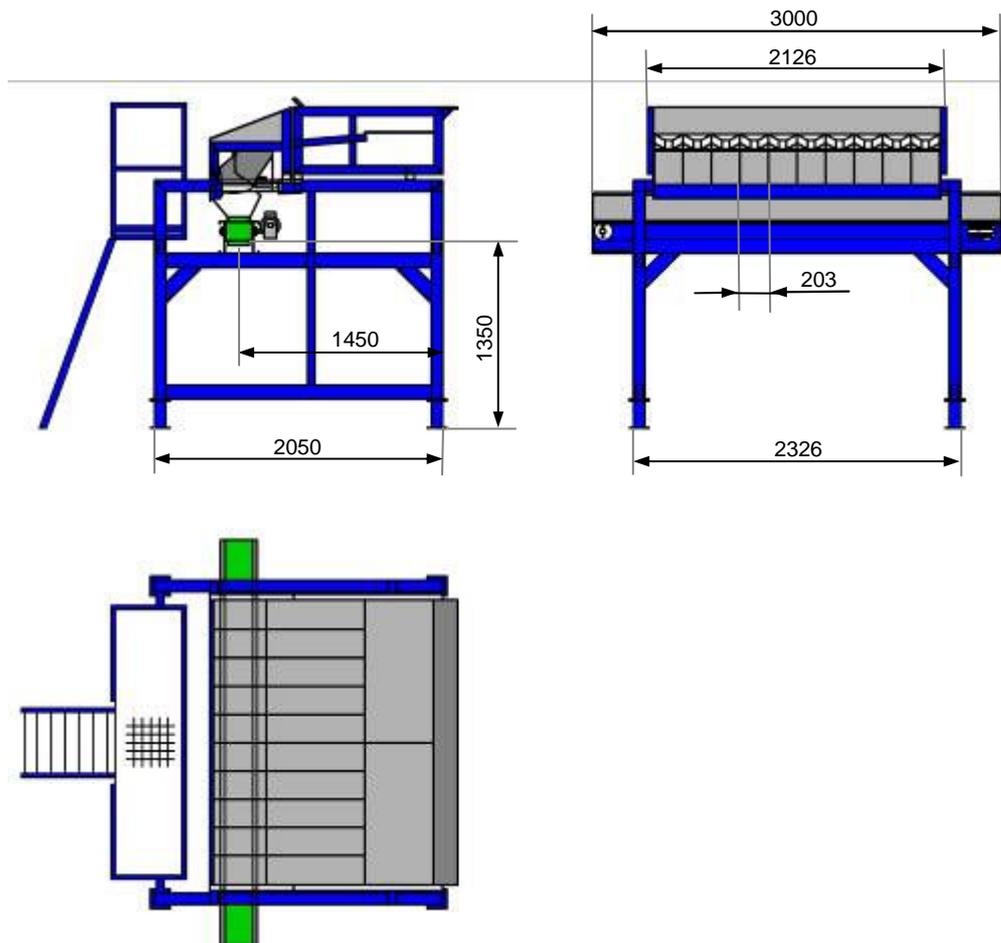

Die Präzisionswaage Upmatic 2110 kann mit allen marktgängigen Füll- und Verschleißmaschinen kombiniert werden. Upmann liefert sowohl passende Beschickungsbänder als auch die weiterverarbeitenden Verschleißmaschinen, so dass komplette Wiege- und Verpackungsstraßen von hoher Leistungsfähigkeit entstehen.

Die Maße verändern sich je nach Kombination mit den Füll- und Verschleißgeräten.

Technische Änderungen müssen wir uns im Interesse unserer Kunden vorbehalten.

Maschinentyp:

Upmatic 2110: Standardmodell, Hammerschlaglackierung in blau/silber. Siehe Abbildung und erläuternden Text.

Upmatic 2110E: Die ganze Maschine in Edelstahl. Sonst wie Upmatic 2110.

Technische Daten:

- Wiegebereich: 0,5 kg - 25 kg
- Leistung:
Packungen von 2,5 kg ca. 28 tkt/min.
- Nennspannung: 230/400 V, 50 Hz
- Anschlusswert: 4 kW
- Luftdruck: 6 bar
- Luftverbrauch: 2,6 l / Zyklus
- Gewicht: 1100 kg

Zubehör:

- Beschickungsbänder in individuellen Ausführungen
- Füllmelder
- Absackstutzen
- Rutsche
- Sammelbänder

UPMANN 
VERPACKUNGSMASCHINEN

Burgsteinfurter Damm 185 · D-48432 Rheine-Mesum
☎ +49 (0) 59 75 / 92 81-0 · Fax +49 (0) 59 75 / 92 81-10
www.upmann.de · info@upmann.de