FENDT

Fendt 300 Vario

Uus Fendt 300 Vario.
Jah!

Alates 1980. aastast on 300 seerias ühendatud põlvkondade kogemus ja kõrgeimad nõuded kvaliteedi ja jõudluse suhtes. Seepärast me ütleme: Jah! Sest Fendt 300 Vario pakub kõike, mida vajate. Vaadake ise ja ütelge jah universaalsele kompakttraktorile.

		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Mootor					
Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120	kW/hj	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133

Fendt 300 Vario.
Just õige.

Need, kes on hästi manööverdatava kompakttraktoriga juba tuttavad, teavad, kui palju see suudab. Olgu rohumaal, põllul, transpordi- või munitsipaaltöödel – varustatuna veelgi suuremate mugavuste, paremate funktsioonide ja efektiivse tehnoloogiaga on Fendt 300 Vario Teie usaldusväärseks kaaslaseks igapäevaste tööde tegemisel.

Paindlikkus ja efektiivsus üheaegselt
Fendt 300 Vario näol on Teil kompakttraktor, mis muudab igapäevase töö paindlikumaks ja efektiivsemaks.

- Jõuline 4,4 l töömahuga mootor
- VisioPlus kabiinist on erakordselt hea nähtavus ja selles on rohkem ruumi
- Esilaadur Fendt CargoProfi
- Ülevaatlik juhtimine Varioterminal 7" abil Variocenter juhtimiskeskusel ja VarioGuide-paralleelsõidusüsteemi kõikehõlmavad funktsioonid, samuti ka aktiivvõimendusega roolisüsteem VarioActive
- Taimeri ja õli läbivooluhulga juhtimisega elektrilised väljavõtted
- LED-töötuled
- Universaalne joystick-juhtkang
- 40 km/h mootori vähendatud pööretel
- Suur kandevõime üle 3,5 tonni
- Kõrgusregulaatoriga esisillavedrustus

Fendt 300 Variol on õiged funktsioonid iga töö jaoks. Valige enda jaoks optimaalne lahendus Power, Profi ja ProfiPlus varustusversioonide hulgast. Fendt 300 Vario Power pakub Teile sobivat varustust rohumaatööde, mullaharimise, transpordi, kultuuride vaheltharimistööde, erikultuuride ja kommunaaltööde jaoks või õuealadel töötamiseks. Selle teeb veenvaks tugevus ja vastupidavus. Vajalikuks lisamugavuseks ja funktsionaalsuseks pakuvad Fendt 300 Vario Profi ning ProfiPlus Teile midagi sellist, mis muudab Teie igapäevase rutiini lihtsamaks.

Öelge jah!

MITMEKÜLGSUS JA PAINDLIKKUS

Konstrueeritud raskeks tööks.

Eeldus edukaks tööpäevaks
Fendt 300 Vario vastab kõikidele vastupidavus- ja paindlikkusnõuetele. Suurem haardumine pinnasega ja veelgi rohkem sõidumugavust tänu uuele, pikisuunalise õõtshoovaga esisillavedrustusele, nelikveo automaatlülitusele ja mõlema silla 100% diferentsiaalilukustusele – rohkem töid hõlbustavaid funktsioone alates põllu- ja lõpetades transporditöödega.

Ohutu sõit isegi raskete veoste korral
Uus Fendt 300 Vario toetub tugevale valumetallist poolraamile, mis tuleb toime lubatud üldmassiga 8500 kg ja kandejõuga üle 3500 kg. Ruumisäästlik poolraamiga konstruktsioon jätab ruumi uuele, pikisuunalise õõtshoovaga varustatud vedrustusele, mis tagab eriti mugava sõitmise. Poolraami kitsas kontuur võimaldab kasutada optimaalset roolimisnurka, mis lisab traktorile veelgi rohkem manööverdatavust.

Võimas hüdraulika
Õli edastusjõudlusega 110 l koormustundlikul pumbal (muutuva tootlikkusega LS-pump) on kõrge tootlikkus. Selline pumba tootlikkus võimaldab hoida mootori pöörded madalal, mis säästab oluliselt kütust – seda isegi raskete tööde juures. Fendt 300 Vario standardvarustuses on võimas muutuva tootlusega LS-pump, mille õli edastusjõudlus on 110 l. Power-versioonil kuulub seeriavarustusse 84 l/min püsivoolu pump, kuid paigaldada saab ka 110 l/min pumpa.

Laiendage oma traktori võimalusi
Fendt 300 Vario on ideaalne traktor laadimistöödeks. Selle kompaktne konstruktsioon ja suur roolimisnurk tagavad ülihea manööverdatavuse. Laadimistöid saab jälgida täies ulatuses läbi VisioPlus kabiini panoraamvaatega esiklaasi – isegi siis, kui frontaallaadur on täielikult üles tõstetud. Hüdroõli suur edastusjõudlus tagab kiired tõsted ja laaduri täpse reageerimise isegi mootori madalatel pööretel.

Eesmise ripphaakeseadise haardekaalu regulaator on eriti suureks eeliseks eesmise niiduorganiga niitmisel, eesmise hooldusniidukiga ja lumesahaga töötamisel, sest tööagregaadid reageerivad maapinna ebatasasustele väga kiiresti.

Kompaktne poolraam konstruktsioon võimaldab tänu pikisuunalistele õõtshoobadele koos vedrustussilindritega sujuvat esisilla vedrustust ja 5,2 tonnist tõstejõudu. Pikisuunalised õõtshoovad parendavad veojõu ülekannet kuni 7% ja tagavad seega suurema pindalajõudluse. Kõrguse regulaator tagab püsiva sõidumugavuse ka muutuva raskusega veoste korral.

Kitsa kontuuriga, ilma väljaulatuvate osadeta poolraam tähendab, et traktoril on suurepärane roolimisnurk. Tänu esirataste pööratavatele porikaitsetele saab roolimisnurka rakendada täies ulatuses.

Eesmine ripphaakeseadis on täielikult poolraamile integreeritud ja seepärast eriti stabiilne. Eesmise ripphaakeseadise alumisi aisasid saab vastu traktorit üles klappida, see tagab rohkem ruumi frontaaltööde tegemiseks.

Ärge jätke end ilma efektiivsusest ja mugavusest: 300 Vario seeria traktoritel on sama VarioGuide tipptaseme paralleelsõidusüsteem, nagu meie suurematel traktoriseeriatel, mis tagavad mugavuse ja minimaalsed ülekatted rohumaa- või põllutöödel kuni ±2 cm täpsusega. Paralleelsõidusüsteem ühildub paljude saadaval olevate parandussignaali tüüpidega.

300 VARIO TÖÖKESKKOND

Teie avara vaatega lemmikkoht.

Robert Rager, piimakarjatalu pidaja ja Fendti juht Lõuna-Saksamaalt: „Juhtimine pakub rohkesti rõõmu, sest traktori kasutamine on lihtne. Te teate kohe, mida teha, ja tunnete end kabiinis mugavalt. Masin on lihtsalt fantastiline!"

Mugavus ja juhtseadised nagu suurtraktoritelgi
Tänu VisioPlus kabiinile ja lihtsalt kasutatavale Variocenter juhtimiskeskusele täidab Fendt 300 Vario kõik Teie soovid mugavuse ja praktilisuse osas. Tunnete end kabiinis kohe koduselt. Juhi- ja kaassõitjaiste, nähtavus, juhtseadised ja vedrustus – kogu kabiin on algusest peale hoolikalt läbi mõeldud ning konstrueeritud Teie heaolu ja optimaalsete töötingimuste tagamiseks.

Segamatu vaade väljastoimuvale
Uue kabiini panoraamvaatega esiklaas on suureks abiks ümbruse jälgimisel. Terviklik esiklaas on võlvitud kabiinikatusesse. See kolmekordistab vaatevälja: 77-kraadine takistusteta vaade ülespoole – seda isegi täielikult tõstetud frontaallaaduriga. Paindlikumaks kabiini sisenemiseks ja sealt väljumiseks on võimalik soetada ust paremale küljele. Kui eelistate avatavat esiklaasi, on see Fendt 300 Vario jaoks saadaval kahest paneelist koosneva klaasina. VisioPlus kabiinis on kokku 6,2 m² klaaspinda, mis tagab täieliku nähtavuse kõigis suundades ilma häiriva keskmise tugipostita.

Rohkem ruumi, et elust rõõmu tunda
Fendt VisioPlus kabiinis on rohkesti ruumi Teie mugavuse tagamiseks. Mugavused algavad juba mööda laiu astmeid kabiini sisenemisel. Enam kui kuue ruutmeetrise klaaspinnaga kabiin pole ainult visuaalselt suurem, vaid suurema avarustunde annab ka 2520-liitrine maht ja kõikide komponentide hästi läbimõeldud ergonoomiline paigutus. Kõik juhtseadised on hõlpsasti kättesaadavad. Arvukad hoiukohad pakuvad rohkesti valikuid esemete hoiustamiseks.

Ülim mugavus
Ideaalselt täppishäälestatud kabiinivedrustus on ohutu ja mugava töötamise eelduseks. Mehaaniline kabiinivedrustus vähendab efektiivselt vibratsiooni. Profi ja ProfiPlus varustuspakettides saadaval olev pneumaatiline kabiinivedrustus võimaldab ka kabiini tagaküljе kõrguse reguleerimist.

Terviklik küljeaken ja takistusteta nähtavus kõikides suundades, mida ei häiri kabiini keskmine tugipost.

Põhipeegli sisse on lisaks paigaldatud lainurkpeegel, mis suurendab oluliselt vaatevälja.

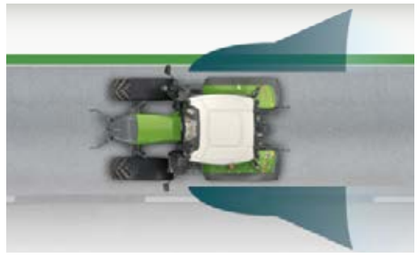

Panoraamvaatega esiklaasi 77-kraadine vaateväli tagab piiramatu vaate üles ja esirataste jooksuteele.

Intervall-lülitusega segmendikujulise tööalaga klaasipuhastid või veelgi suurema tööalaga paralleelklaasipuhastid.

Vedrustussüsteem ja käetoe eraldi reguleerimine tagavad mugavad tööpäevad. Ülimugaval komfortistmel on ka istmesoojendus, pööramisadapter ja pneumaatiline nimmetugi.

Kaableid saab väljast puhtana kabiini juhtida suletud tagaklaasi läbiviikude kaudu. Mustus ja niiskus jäävad välja.

FENDT 300 VARIO MOOTOR

Jah,
juhtimine on nauding.

Andrew Herron, talunik ja Fendti kasutaja Belfastist lirimaalt
„Alustasime ühe Fendt 300 Varioga ja nüüd on meil neid juba neli. Masinad teevad iga päev tõesti head tööd ning on kütusekulu poolest parimad."

Aktiivne ja efektiivne
Fendt 300 Vario maksimaalse võimsuse vahemik ulatub alates 113 hj kuni 143 hj tippkiirusel 40 km/h. Töömahuga 4,4 l AGCO Power mootor lisab 300-klassile võimsust ja suurendab pöördemomenti. Seejuures on universaaltraktor äärmiselt kütusesäästlik: mootori madalad nimipöörded 2100 p/min ja uus jahutusseade koos suure läbilaskevõimega õhufiltriga tagavad madala kütusekulu juures kõrge kasuteguri.

Ökonoomne ja keskkonnasõbralik
Säästa aitab ka heitgaaside töötlus: selektiivsel katalüüsreduktsioonil (SCR) põhinev heitgaaside puhastustehnoloogia ja heitgaaside töötlemine lisandiga AdBlue on osutunud eriti kütusesäästlikuks. Karbamiidilahuse AdBlue täiendav sissepritse vähendab lämmastikoksiidide heite miinimumini. Koos diislikütuse oksüdatsioonkatalüsaatori (DOC) ja heitgaaside retsirkulatsiooniga (AGRex) vähendatakse oluliselt heitgaaside emissiooni ja traktor vastab uusimale heitgaasinormile 4 / Tier 4 Final.

Ökonoomne ja vähese hooldusvajadusega
Kütuse termostaatklapiga eelfilter võimaldab traktorit turvaliselt käivitada isegi väga madalatel välistemperatuuridel, kuna tagasivoolusüsteemist liigub eelfiltrisse eelsoojendatud kütus. Jahuti ja filtri paigaldamisel on arvestatud hoolduse läbiviimise lihtsusega. Kütusekulu näidik ei jälgi mitte ainult jooksvat kütuse ja AdBlue kulu, vaid dokumenteerib kütusekulu ka erinevate tööde tegemisel. Veelgi enam, see aitab juhil kuluefektiivset sõidustiili hoida.

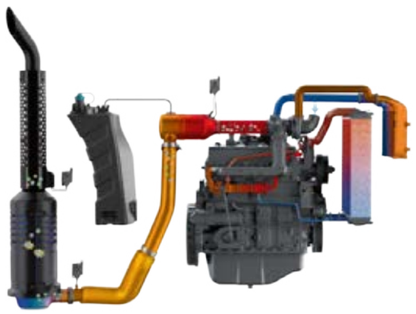

SCR-tehnoloogia korral järeltöödeldakse heitgaase AdBlue-lisandiga. See on 32,5% karbamiidilahus, mis muudab lämmastikoksiidid (NO_x) ohutuks lämmastikuks ja veeks.

Diislikütuse ja AdBlue täiteavad asuvad traktori samal küljel ja need on maapinnalt hõlpsasti juurdepääsetavad.

Termostaatklapiga varustatud kütuse eelfilter võimaldab traktorit käivitada isegi väga madalatel välistemperatuuridel. Jahuti ja filtri paigaldamisel on arvestatud hoolduse läbiviimise lihtsusega.

Rohkem jõudu 4,4 l töömahuga mootorilt.





Fendt 300 Vario mootori tehnilised karakteristikud
Pöördemoment 596 Nm, maksimaalne võimsus 143 hj pööretel 1750 p/min

FENDT 300 VARIO JÕUÜLEKANNE

Astmevaba juhtimise nauding: Fendt Vario jõuülekanne.

Fendt Vario – see on sõidumugavus
Astmevaba Vario jõuülekanne tagab sõidumugavuse ja säästab jõudu. Te saate ilma käiku vahetamata sõita sujuvalt alates kiirusest 0,02 km/h kuni maksimaalse kiiruseni 40 km/h. Alati on võimalik kasutada tehtava töö jaoks täpselt sobivat kiirust. See tagab oluliselt parema jõudluse, mis jääb käiguvahetusega jõuülekannetele alati kättesaamatuks. Traktorit on kerge juhtida kas joystick-juhtkangi või pedaaliga. Vario jõuülekanne ja mootor on konstrueeritud nii, et nad tagavad väikese kütusekulu.

Õige kiiruse ...
… jõuvõtuvõllide jaoks saab mugavalt seadistada Variocentre juhtimiskeskusel olevate nuppude abil: tagumise jõuvõtuvõlli jaoks on saadaval kiirused 540, 540 E ja 1000 p/min (sünkroonajamiga jõuvõtuvõll on saadaval tellimisel lisavarustusena). Praktilised on välispidised juhtnupud tagumiste rataste porikaitsetel. Säästmisversioon 540E on ideaalne kergetel töödel, kus mootori vähendatud pööretel saab kokku hoida kütust. Fendt 300 Vario jõuvõtuvõll on silmapaistva kasuteguriga, kuna jõud kantakse Vario käigukastilt otse üle jõuvõtuvõlli otsale.

Hästi häälestatud ja säästlik tänu TMS-veojõukontrollile
Universaaltraktorile on iseloomulik sagedane tööagregaatide vahetusvajadus. Ükskõik, kas tegemist on transportimise või raske veotööga, Fendt 300 Vario on konstrueeritud ideaalse jõudluse, madala kütusekulu ja komponentide väiksema kulumise tagamiseks. TMS-veojõukontroll reguleerib mootorit ja ülekannet nii, et need töötavad alati majanduslikult optimaalsel tasemel, Teil pole vaja selle üle muret tunda. Teie peate ainult soovitud kiiruse valima.

Pingevaba töötamine optimaalsel piirkoormusel
Fendt 300 Vario Profi on varustatud täisautomaatse püsivõimsuse regulaatoriga 2.0, kus mootori koormuse määrab võimsusvajadus. Seetõttu töötab mootor alati ideaalsete pöörete vahemikus. Soovi korral saab juht püsivõimsuse regulaatorit 2.0 ka käsitsi reguleerida. Käigu automaatse allavahetusrežiimi korral saab traktorit kiirendada nagu automaatkäigukastiga sõiduautot, mis tähendab kiiret paigaltvõttu.

Teravmeelne Fendt Vario käigukast on hüdrostaatilis-mehaanilise jõujaotusega ülekanne. Kiiruse tõusmisel kasvab planetaarhammasrataste kaudu mehaaniliselt edastatava jõu osa. Jõujaotus ja 45 kraadi pööratavad hüdrostaadid tagavad silmapaistva kasuteguri.

Transmissioon- ja hüdroõli sõltumatud ahelad hoiavad ära õlide segunemise ja tagavad jõuülekande kõrge töökindluse.

Juhtimisrežiime saab soovikohaselt valida: kiirust saab muuta pedaali või joystick-juhtkangiga.

Sõidusuunda saab muuta joystick-juhtkangiga või reversihoovaga, millel on seisa-ja-sõida-funktsioon.

Uus sisseehitatud eesmine jõuvõtuvõll töötab pööretel 1000 p/min. Jõuülekanne mootorilt otse tööagregaadile tähendab suuremat kasutegurit.

UUS FENDT VARIOTRONIC[TI]

Tõhus töö – mugav sõit

Nähtavus kõigis suundades: Fendti juhtimislahendus
Hästi läbimõeldud kuni viimase üksikasjani, kuid alati tervikut silmas pidades – Fendti traktorites kogete täielikult loogilise struktuuriga juhtimist ja funktsionaalsust. Juhtseadised, milleks on Varioterminal, joystick-juhtkang, ristlülituskang, lülitid ja klahvistik, on ülevaatlikult paigaldatud Variocenter juhtimiskeskusele.

Kõik ühes: Varioterminal 7”
Ülevaatlik, loogilise juhtimisstruktuuriga ja mugav – uus LED-taustavalgusega Varioterminal 7" on terminal, mis ühendab endas kõik traktori ja tööagregaatide juhtimiseks vajalikud funktsioonid. Varioterminalil saab vahetult juhtida ka ISOBUS-ühilduvusega tööagregaate. Menüüde loogiline struktuur ja ülevaatlik lameekraan võimaldavad Teil hõlpsasti funktsioonides orienteeruda. Funktsioone saab kasutada otse puuteekraani kaudu või nupuvajutustega. Nutitelefoni välimusega ilusal servadeta LCD Varioterminalil on säravad värvid ja suur lahutusvõime. See on äärmiselt kriimustuskindel ja hõlpsasti puhastatav. Tänu täiendavale öörežiimile hämardatakse peegelduste vähendamiseks ekraan öösel automaatselt.

Pöörded kõlviku pöördekohtades on tehtud lihtsaks: Fendt Variotronic[TI] juhtimiskeskus
Elektrooniline abi on reaalne eelis, seda eriti kõlviku pöördekohtades. Meie Variotronic[TI]-põlluotsa automaatika abil säästate kuni 1920 käeliigutust 160 pööramise korral. Nii seismise kui ka sõitmise ajal saate Te kõlvikute otstes pööramiseks seadistada teminalil kuni 39 töökäsku. Hiljem piisab kõlviku otstes automaatsete töökäskude aktiveerimiseks ühest nupuvajutusest. Te saate traktorit juhtida käe asendit muutmata.

Alati õigel töökäigul
VarioGuide-paralleelsõidusüsteem tagab optimaalsed töötulemused ja ülima mugavuse. Pakume kaht erinevat vastuvõtusüsteemi, NovAtel® või Trimble®. NovAteli vastuvõtja hoiab Teid õigel kursil tänu SBAS, TerraStar-L & C ja RTK korrektsioonisignaalidele. Kui valite Trimble®-i vastuvõtja, saate kasutada SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ ja RTK signaale. Kui peaksite maastikuprobleemide tõttu kaotama RTK signaali, kasutab VarioGuide tehnoloogiat Trimble® xFill™ , et jätkata tööd usaldusväärselt kuni 20 minutit korrektsioonisignaalita.

Lisavarustusse kuuluva, juhitava silla automaatse lukustuse abil vabastatakse haagise järeljooksusild eelnevalt määratud kiirusel automaatselt. Otsesuunas liikumisel tagab lukustatud järeljooksu pöördsild masinate stabiilsed sõiduomadused. Väljaspool eelnevalt valitud kiirusvahemikku ja tagurdades ei ole juhil vaja järeljooksu pöördsilda käsitsi lukustada.

Lisavarustusse kuuluva liidese abil saab kõiki ISOBUS-ühilduvusega tööagregaate juhtida Varioterminalilt, puudub vajadus paigaldada tööagregaatide juhtimiseks lisaterminale.

Kahe käigureaga universaalse juhtkangi abil saate Fendt 300 Variot juhtida nagu Fendti suurtraktoreidki. Juhtkangi rohked funktsioonid vähendavad mittevajalike käeliigutuste arvu.

Ristlülituskang 1. ja 2. hüdraulilise juhtimisahela ja frontaallaaduri jaoks, koos 3. ja 4. ahela juhtimisega.

Ripphaakeseadise juhtmoodul (EHR) koos jõuvõtuvõlli juhtimisega.

KVALITEEDISTANDARD JA VÄÄRTUSE SÄILIMINE

Ideaalne tasuvusväljavaade.

Värskendamisest kuni ajakohastamiseni
Fendt Variotronicuga olete ajakohane ka paljude aastate pärast. Kuidas on see võimalik? Tänu ainulaadsetele tarkvarauuendustele koos uute lisafunktsioonidega, mida Fendt pakub tasuta kuni kaks korda aastas. Kõige lihtsam võimalus oma Variotronicu värskendamiseks on lasta see teha edasimüüjal korralise hoolduse käigus (edasimüüja esitab arve tööaja eest). Seeläbi püsib Fendt teistest masinapargi masinatest parem, säilib selle väärtus ja esmase investeeringu tasuvus on tagatud ka paljude aastate pärast.

Pikaajalised eelised
Fendti kliendina saate nautida pikaajalisi eeliseid. See algab Variotronic juhtimisekeskusega varustatud masina otsmisega ja jätkub kogu masina kasutusaja jooksul, sest me teeme hiljuti välja töötatud funktsioonid kättesaadavaks nii praegustele kui vanematele mudelitele (eeldusel, et nende riistvara on ühilduv) ja ei piira nende kasutamist ainult tulevikumudelites. Säilitage oma masina töökindlus, tõhusus ja kasutusmugavus kogu kasutusaja jooksul.

Varioterminal teavitab Teid järgmistest hooldus- ja teenindustööde tähtaegadest, sellel on olemas isegi meeldetuletusfunktsioon.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on homme tegudeks valmis.

100% kvaliteet, 100% teenindus: Fendti teenused
Et Teie Fendt Vario töötaks alati parima võimaliku jõudlusega, pakume Teile 100%-list teenindust. Lisaks parimale diagnostikavõimele ja remondi lihtsusele hõlmab see ka varuosade kättesaadavuse 24/7 hooaja jooksul. Peale selle tagab Fendti hooldusvõrk lühikesed vahemaad Teie ja meie koolitatud teeninduspersonali vahel. Samuti antakse Fendti originaalosadele ja nende paigaldamisele 12-kuune garantii. Originaalosade kasutamine remontimisel tagab Fendti traktori väärtuse püsimise.

Jõudlus ja kasumlikkus lepingu alusel
Fendti teenusepaketid tagavad täieliku kontrolli kulude üle ja erakordse teeninduse. Paketid sisaldavad kõiki spetsiifilisi hooldustöid ahvatlevate fikseeritud hindadega. Erinevad Fendt Care'i tasemed sisaldavad korralist hooldust koos pikendatud garantiiga kokku kuni 8000 töötundi või 8 aastat. Fendtilt saate paindliku ja kohandatud lahenduse kogu oma masinapargi jaoks, alates hooduslepingust kuni kõikehõlmava paketini, sh asendusmasina kasutamise võimalus.

Individuaalne finantseerimine ja rendimudelid
Masinate ostmine on suure kapitalimahutusega investeering. Finantseerimislahendused AGCO Finance'ilt tagavad ahvatlevad ja paindlikud tingimused. Alates esimesest sissemaksust kuni igakuiste maksete ja maksetingimusteni - Teie määrate oma Fendti finantseerimise üldtingimused. Kui Teil on lühiajaline vajadus lisavõimsuse järele või Te soovite kasutate traktorit pikema aja vältel seda endale ostmata, saab Teie Fendti edasimüüja pakkuda Teile ideaalse lahenduse läbi kohandatud rendipakkumiste. Nii on tagatud, et Teie masinapark vastab alati Teie hetkevajadustele.

Fendt Expert juhikoolitus
Lisaks sellele, et Fendt toob Teieni uusima tehnoloogia, aitab ta Teil oma masina ressurssi ka maksimaalselt kasutada. Eksklusiivne juhtimiskoolituse programm võimaldab Teil optimeerida oma Fendti tõhusust veelgi ja õppida tundma selle kõiki funktsioone, mis aitavad Teil igapäevast tööd oluliselt lihtsustada. Meie kutseliste koolitajate meeskond annab Teile nõu Fendti masina kogu potentsiaali kasutamise kohta.

Töötunde kuni	8 000
Max aastaid	1 + 7
Kate (välja arvatud kulumine)	Täielik hüvitamine

Fendt pakub pikendatud garantiid, et muuta oma toode veel täiuslikumaks ning katta uute masinate usaldusväärsuse - ja remondirisk.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go" abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval App Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.

Fendti edasimüüjad on alati Teie jaoks olemas, kui neid vajate ning neil on ainult üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid alati töövalmis. Kui saagikoristusajal peaks midagi juhtuma, helistage lihtsalt oma sertifitseeritud hooldusekeskuse 24/7 abiliinile.

Fendt Care-garantiipaketid	Pronks	Hõbe	Kuld	Plaatina[1]
Kate	Regulaarne hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kate remondiriski eest (v.a kulumine)	Kõik kulud kaetud (välja arvatud kulumine)	Katab kõik kulud ja garanteerib töövalmiduse (välja arvatud kulumine)
Masina tüüp	Kõik	Kõik	Ratastraktorid	Ratastraktorid
Korraline hooldus	✓	✓	✓	✓
Remondirisk		✓	✓	✓
Omaosalus		Vabatahtlik omaosalus: 0 €, 190 €, 490 €	0 €	0 €
Reisikulud			✓	✓
Taastamine ja pukseerimine			✓	✓
Masina diagnostika			✓	✓
Mootoripiduri kasutamine			✓	✓
Õlid ja filtrid mootori ning käigukasti parandamisega			✓	✓
Tööajaväliste ja nädalavahetuse tundide lisatasu				✓
Asendusmasin				✓

[1] Kehtib Saksamaal, Suurbritannias ja Prantsusmaal. Platinum on saadaval ainult osalevate edasimüüjate juures.

Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud hooldust ja remonditeenust. Fendt ProService-pakett pakub Teile paindlikke tähtaegasid ja hindasid kas omaosalusega või ilma. See annab Teile täieliku kontrolli kulude üle, kindlustunde planeerimisel ja aitab säilitada Teie masina väärtuse.

FRONTAALLAADUR FENDT CARGO

Laadimistööd kontrolli all.

Ristlülituskangi ja kaalumissüsteemi näidik: üksikkaalumised ja kogukaal ning noole ja tööorgani käigupikkuse piiramine.

Kasutamine on tehtud lihtsaks
Frontaallaadurit saab ristlülituskangi abil hõlpsasti juhtida. Seejuures jääb vasak käsi roolimiseks ja sõidusuuna muutmiseks vabaks. Kiirust saate muuta jala abil. Cargo frontaallaadur on Fendt 300 Vario jaoks saadaval neljas versioonis: Cargo 3X70, 4X75, 4X75 Compact ja CargoProfi 4X75. 4X75 Compact versioonil on nool kabiinile stabiilsuse suurendamiseks kinnitatud 100 mm võrra lähemale. VarioActive aktiivvõimendusega roolisüsteem muudab 300 Vario ProfiPlusi manööverdatavuse paremaks kui mitte kunagi varem.

Kas vajate kiiret ja lihtsat laadimist? Lahendus on käepärast.
Frontaallaaduri juhtseadised on ideaalselt integreeritud paremal käetoel asuvale üldisele juhtimiskeskusele ja Varioterminalile. Puudub vajadus käsi ühest kohast teise tõsta. Vasaku käega valite sõidusuuna, samal ajal kui parema käega juhite frontaallaaduri ristlülituskangi. Kiirust saate muuta jala abil. Reversihoovaga saate sõidusuunda lihtsalt, kiiresti ja vaevata muuta. Fendt 300 Vario hüdroõli suur edastusjõudlus tagab kiire peale- ja mahalaadimise: koormustundlik pump edastab õli kuni 110 l/min.

Täpne laadimine CargoProfiga
Tänu CargoProfi 4X75 mõõte- ja kaldeandurite süsteemile teate täpselt, kui palju laadite. Kaaluge koorem ühe nupuvajutusega ja kasutage täielikult ära haagise veosekasti täitemaht. Nii säästate ka kaalukoja sõitude pealt. CargoProfi võimaldab juhil piirata tõste- ja langetuse käigupikkust ning kallutusnurka. Kopp tühjendatakse täielikult tänu sisseehitatud raputusfunktsioonile, mis vabastab igasuguse kleepuva materjali. Memofunktsiooni abil salvestatakse asendid ja tehakse sagedasti korratavad tööd kergemaks.

Frontaallaaduri optimeeritud vedrustus
Fendt Cargo frontaallaaduril on optimaalne vedrustussüsteem. Gaasiballoonid kompenseerivad vibratsiooni ja löökidest tulenevat koormust, need ei kandu üle traktorile. See vähendab traktori agregaatide kulumist ja tagab pika eluea. Koos esisilla ja kabiini vedrustusega loob leevendussüsteem mõnusa töökeskkonna, mis teeb frontaallaaduriga Fendt 300 Vario kasutamise tõeliseks naudinguks.

Fendt CargoProfi mudel võimaldab näiteks piirata kallutusnurka väga kõrgete transpordihaagiste laadimisel. Memofunktsioon on eriti praktiline korduvate töökäskude korral, näiteks saab laadurit automaatselt liigutada uuesti alumisse horisontaalasendisse. Kaalumisfunktsioon võimaldab kontrollida koormate kaalu.

Hüdroväljavõtete funktsioone saab täppisreguleerida Varioterminalil. Näiteks saate hüdroõli vooluhulka pöördregulaatori ja funktsiooninuppude abil täpselt ning hõlpsasti muuta.

Klahvistik tööorganite lukustamiseks ja õõtsumisleevendi aktiveerimiseks.

	Fendt frontaallaadur	3X/70[2]	4X/75	4X/75 Compact	4X/75 Profi
A	Kaevesügavus (mm) [1]	60	150	220	150
B	Tõstekõrgus (mm) [1]	3750	4155	4085	4155
C	Tühjenduskaugus (mm) [1] B = 3.5 m	1450	1685	1585	1685
C	Tühjenduskaugus (mm) [1] B = max.	1030	1145	1045	1145
D	Tühjendusnurk	55°	55°	55°	55°
E	Kallutusnurk täitmisel	48°	48°	48°	48°
	Tõstejõud max. kõrgusel (daN)	2000	1940	1940	1940
	Max. tõstejõud (daN)	2140	2250	2250	2250

1) Olenevalt rehvidest
2) Max rehvimõõt 480/65R24 (max läbimõõt 1260 mm)

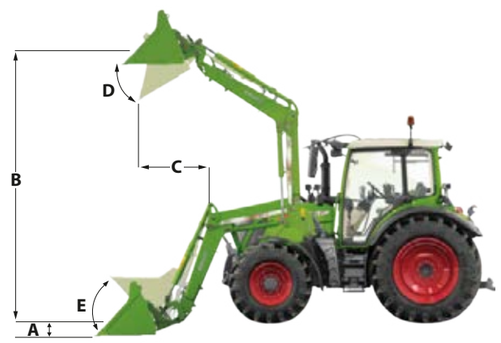

FENDTI JUHTIMISLAHENDUS

Üks liides, kõik funktsioonid.

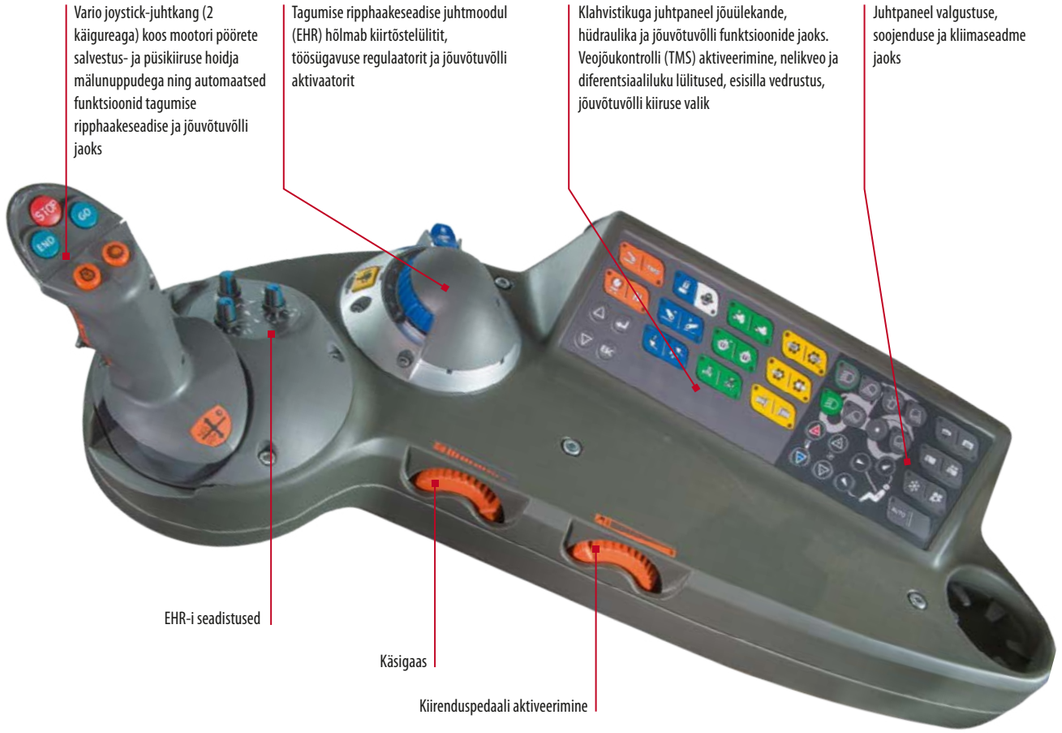

Kasutamine on tehtud lihtsaks
Fendt 300 Vario Power versiooni juhtimine on Variocenter juhtimiskeskusel ülevaatlik ja lihtne. Vario joystick-juhtkang, ripphaakeseadiste juhtmoodul ja valgustatud klahvistik asuvad üheskoos ülevaatlikul juhtpaneelil. Kõigi juhtseadiste paigutus ja värvikodeering vastavad praegustele Fendti traktoritele ja tagavad kõigis klassides lihtsa ja kiire kasutamise.

Ülevaatliku paigutusega
Kogu klahvistik on taustavalgustusega, mis tagab ohutu töötamise ka pimedal ajal. Valgustust reguleeritakse mugavalt ülevaatlike klahvide abil. Suureks eeliseks on tsentraalne nupp eelvalitud töötulede üheaegseks sisse ja välja lülitamiseks. Jõuülekannet, reversit ja püsikiiruse hoidjat saab juhtida 2 käigureaga Vario joystick-juhtkangi abil. Sellele lisanduvad neli lisafunktsiooni: tõstemehhanismi automaatika, kaks püsikiiruse hoidjat, mootori pöörete salvesti ning kiirenduskäigud.

Juhtimissüsteem Fendt Variotronic^{TI}
Esmakordselt on Variotronic juhtimiskeskuse arukad elektroonilised lahendused leidnud kasutamist Fendt 300 Vario seerial. Varioterminali esimese põlvkonnaga pani Fendt uued standardid põllumajandusmasinate jaoks paika juba 1998. aastal. Nüüd on nõuded terminali funktsioonidele tunduvalt kõrgemad. Samal ajal peab selle kasutamine jääma lihtsaks. Fendti vastus on Variotronic^{TI}.

25 tööagregaadi mälu
Paljusid Varioterminalil tehtud seadistusi võib salvestada ühetähendusliku nimetusega ja hiljem ekraanile edastada. Näiteks, kui Teil on vaja teha uusi seadistusi traktori ja külvikuga töötamiseks, saab olemasolevaid seadistusi hõlpsasti uuesti laadida ja vajadusel muuta. Muidugi võib iga juht salvestada ka enda poolt tehtud individuaalseid seadistusi.

FENDT VISIOPLUS KABIIN

Selge paigutusega ja ergonoomiliselt projekteeritud VisioPlus kabiin võimaldab parimat ülevaadet nii juhtseadistest kui ka tööalast. Te saate esiklaasi valida nii panoraamvaatega terviklikuna kui ka avatava klaasina. Parempoolse küljeakna asemel võite valida lisaukse.

■ Komfortistet iseloomustab õhkvedrustus ja käetoe lihtne reguleerimine.

□ Superkomfortistmel on istmesoojendus, pööramisadapter ja pneumaatiline nimmetugi – need on pikkadel vahetustel mugava töötamise eelduseks.

■ Fendti kabiinis leiate palju erinevaid hoiukohti ja panipaiku, et kõik asjad oleksid omal kohal.

■ Õhukonditsioneeriga jahutuskastis on ruumi eine ja külma joogi jaoks.

□ Pneumaatiline kabiinivedrustus (Profi ja ProfiPlus versioonile) vähendab vibratsiooni miinimumini ja tagab ülima sõidumugavuse. Kabiin koos sisseehitatud kõrgusregulaatoriga toetub neljale punktile: ees toetub kabiin kahele koonuslaagrile ja taga kahele pneumaatilisele vedrustuselemendile.

■ Laiad astmed võimaldavad ohutut ja lihtsat kabiini sisenemist ning sealt väljumist. Ukse käepidemeni on maapinnalt lihtne ulatuda.

■ Katusesse paigaldatud luuk annab kuumadel päevadel võimaluse täiendavaks ventilatsiooniks.

■ Integreeritud kliimaseade tagab optimaalse jahutuse ja mugavuse – Power versioonil on see käsitsi reguleeritav ning Fendt 300 Vario Profi ja ProfiPlus versioonil tellimisel lisavarustusena täisautomaatse reguleerimisega.

■ Väliste voolutarbijate jaoks on olemas rohkesti pistikupesasid.

■ Seljatoe ja turvavööga komfortiste pakub kaassõitjale pikkadel tööpäevadel ohutust ja mugavust.

Optimaalse isteasendi hoidmiseks peab rool olema õigel kõrgusel ja õige nurga all. Rool ja juhikoht on soovikohaselt reguleeritavad.

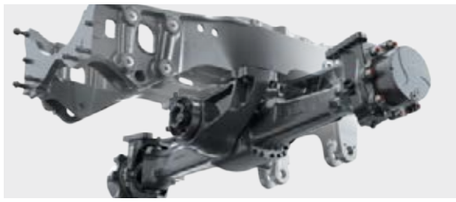

■ Fendt 300 Vario kitsa kontuuriga valumetallist poolraam on tugev alus kogu traktorile – mootor, jahutusseade, eesmine ripphaakeseadis, eesmine jõuvõtuvõll ja esisild on monteeritud poolraamile. Tänu stabiilsele konstruktsioonile on lubatud suuremad sillakoormused. Kitsas kontuur võimaldab kasutada suuremat roolimisnurka.

Fendt Reaction roolisüsteem tagab maanteel suurtel kiirustel optimaalse otsesõidu.

VALGUSTUS JA LIITMIKUD NING KÄIVITUSMEHHANISMID

Valgusandur kohandab terminali valgustuse automaatselt vastavalt reaalajas valitsevatele valgustingimustele.

Eesmiste töötulede ristuvad valgusvihud takistavad tõhusalt varjude teket.

Kogu valgustuslahendus kuni kuue tagumise töötulega pakub ohutult ja mugavalt töötamiseks erakordselt head nähtavust ka pimedal ajal. Need, kes vajavad eriti eredaid tulesid ja tahavad ka energiat säästa, võivad valida LED-töötuledega Fendt 300 Vario Profi. Kokku on Fendt 300 LED-tuledes 48 300 luumenit.

Alumisi aisasid saab fikseerida tagumise ripphaakeseadise lukustuskraaniga.

□ Power Beyond surve- ja koormustundlik voolik hüdrosüsteemi jõudluse täielikuks vahendamiseks ilma rõhusüsteemita tööagregaatidele.

Suured rehvid, ees kuni 540/65 R24 ja taga kuni 600/65 R38.

□ Ühendus ISOBUS-tööagregaatide juhtimiseks.

Tagumist ripphaakeseadist ja ühte hüdraulilise lisaahela väljavõtet saab juhtida ükskõik kummalt tagumiselt ratta porikaitselt.

Ühe- ja kahesuunalise hüdrosüsteemi liitmikud võimaldavad hüdroväljavõtteid ühendada rõhu all, tööagregaatide paigaldamine ja eemaldamine on lihtne. Automaatselt sulguvad katted kaitsevad väljavõtteid mulla ja veega määrdumise eest.

Tagumised liitmikud ja käitusmehhanismid: signaalide pistikupesa, hüdrauliline kesktõmmits, alumised aisad koos lukustuskonksudega, väljavõtted, rõhuvaba tagasivool, suruõhkajamiga pidur, Power Beyond surve- ja koormustundlik voolik, hüdrauliline haagisepidur, 7 klemmiga pistikupesa, hüdrokonks, tagumine jõuvõtuvõll 540/540E/1000 p/min, alumine haakeseadis ja palju muud.

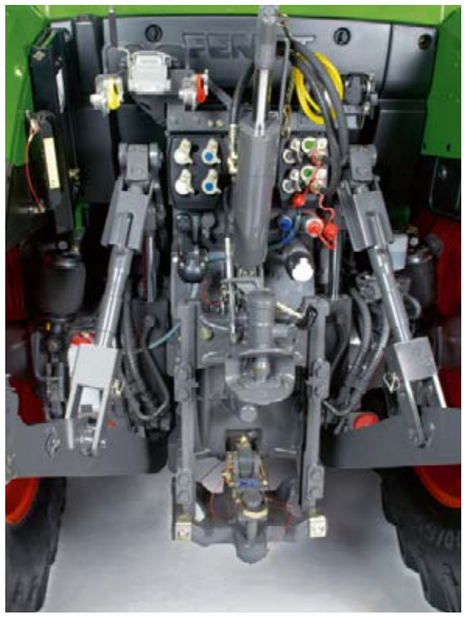

FENDT 300 VARIO

Varustusversioonid

	Power	Profi	ProfiPlus
Jõuülekanne			
Tagasisuunas sõidu hoiatussignaal	□	□	□
Vario juhtimine			
Sõidukang koos püsikiiruse hoidja ja mootori pöörete salvesti ning automaatfunktsioonidega	■		
Universaalne joystick-juhtkang koos püsikiiruse hoidja, mootori pöörete salvesti, automaatfunktsioonide, hüdraulika juhtimisega		■	■
Puuteekraani ja juhtklahvistikuga Varioterminal 7"		■	■
Variotronic tööagregaatide juhtsüsteem ISOBUS		□	□
Variotronic[TI] – põlluotsa automaatika		■	■
Paralleelsõidusüsteem VarioGuide NovAtel / Trimble			□
Kabiin			
Mehaaniline kabiinivedrustus	□	■	■
Pneumaatiline kabiinivedrustus		□	□
Õhkvedrustusega super-komfortiste, kolmepunkti turvavööga	□	□	□
Komfortiste, õhkvedrustus	■	■	■
Super-komfortiste, õhkvedrustus	□	□	□
Kliimaseade	■	■	■
Sisseehitatud automaatne kliimaseade		□	□
Jagatud esiklaas ja uks paremal	□	□	□
Terviklik esiklaas	■	■	■
Terviklik esiklaas ja uks paremal	□	□	□
Soojendusega tagaklaas	□	□	□
Tagaklaasi pesur/klaasipuhasti	□	□	□
Raadio kinnituskomplekt koos kahe stereokõlariga	■	■	■
Raadio CD-mängija ja MP3-ga	□	□	□
Raadio CD MP3 koos „käed vabad"-kõnesüsteemiga	□	□	□
Haagise pidurihoova hoidik	□	□	□
Aku kaitseküliti	□	□	□
Valgustus			
Lisatuled ees	□	□	□
Töötuled kabiini eesmistel tugipostidel	□	□	□
Välised eesmised töötuled katusel 2x	■	■	■
Välised eesmised LED-töötuled katusel 2x	□	□	□
Sisemised eesmised töötuled katusel 2x	□	□	□
Sisemised eesmised LED-töötuled katusel 2x	□	□	□
Pöörlev hoiatustuli	□	□	□
Veermik			
Kõrguse regulaatoriga esisillavedrustus, lukustatav	□	■	■
Automaatne haagise pöördsilla lukustus		□	□
Ühe-/kahekontuurne suruõhusüsteem	□	□	□

	Power	Profi	ProfiPlus
Nelikvedu			
Tagumine/eesmine diferentsiaal 100% ketaslukustusega ja roolimisnurga andurid	□	■	■
Ripphaakeseadised			
Kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine ripphaakeseadis, väliste juhtnuppudega (sõltumatu väljavõte)		□	□
Ühe-/kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine ripphaakeseadis (ühendus keskel, 1./3. väljavõte)	□		
Asendiregulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine komfortripphaakeseadis, väliste juhtnuppudega		□	□
Rippmasina haardekaalu regulaatoriga kahesuunalise hüdrosüsteemi eesmine komfortipphaakeseadis, väliste juhtnuppudega		□	□
Väliste juhtnuppudega tagumine ripphaakeseadis	■	■	■
Jõuvõtuvõll			
Ees: 1000 p/min	□	□	□
Tagumine jõuvõtuvõll 540/540E/1000 p/min	■	■	■
Taga: jätkuga jõuvõtuvõll 540/540E/1000 p/min	□	□	□
Tagumise jõuvõtuvõlli välised juhtnupud	■	■	■
Jõuvõtuvõlli komfortlülitus, elektrohüdr. eelvalimine	■	■	■
Hüdraulika			
Tagumiste lisaahelate välispidine juhtimine		□	□
Kahesektsiooniline hüdropump, hüdroõli jahuti (46+38 l/min)	■		
Aksiaalkolbpumbaga (110 l/min) Load Sensing-koormustundlik hüdrosüsteem	□	■	■
1. lisaahela väljavõte keskel ja taga, 2. väljavõte taga	□		
3. lisaahela väljavõte keskel ja taga	□		
4. lisaahela väljavõte taga	□	□	□
Koosteseadmed			
Käsitsi ühendatav haakeseadis	■	■	■
Automaatselt ühendatav tagumine haakeseadis koos lukustuse avamistrossiga	□	□	□
Muudetava kõrgusega raamiga kuulühendus	□	□	□
Hitch-hüdrokonks	□	□	□
Veolatt	□	□	□
Piton-fix haakesõrm	□	□	□
Lisaraskused tagaratastele	□	□	□
Pööravad esirataste porikaitsed	□	■	■
Frontaallaadur			
Frontaallaaduri paigaldusdetailid	□	□	□
Frontaallaadur Cargo 3X/70	□	□	□
Frontaallaadur Cargo 4X/75 Compact	□	□	□
Frontaallaadur Cargo 4X/75 Profi		□	□

FENDT 300 VARIO

Tehnilised andmed

		310 Vario	311 Vario	312 Vario	313 Vario
Mootor					
Nimivõimsus vastavalt normile ECE R 120	kW/hj	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/133
Suurim võimsus vastavalt normile ECE R 120	kW/hj	83/ 113	90/ 123	98/ 133	105/142
Silindrite arv	Arv	4	4	4	4
Silindri läbimõõt / kolvi käik	mm	108/ 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Töömaht	cm^3	4400	4400	4400	4400
Nominaalpöörded	p/min	2100	2100	2100	2100
Suurim pöördemoment pööretel 1550 p/min	Nm	485	524	559	596
Pöördemomendi kasv	%	55.0	47.0	44.0	42.0
Kütusepaagi maht	Liitrid	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue paagi maht	Liitrid	23.0	23.0	23.0	23.0
Jõuülekanne ja jõuvõtuvõll					
Jõuülekande tüüp		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Käigugrupid edasisuunas	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Käigugrupid tagasisuunas	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Tippkiirus	km/h	40	40	40	40
Tagumine jõuvõtuvõll		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Tagumine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus (sh sünkroonajamiga jõuvõtuvõll)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Eesmine jõuvõtuvõll, tellimisel lisavarustus		1000	1000	1000	1000
Ripphaakeseadised ja hüdraulika					
Kahesektsiooniline hüdropump	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Muutuva tootlikkusega pump	l/min	110	110	110	110
Töö-/reguleerimisrõhk	bar	200	200	200	200
Max. väljavõtteid (ees/keskel/taga), Power	Arv	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Max väljavõtteid (ees/keskel/taga) Profi	Arv	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maksimaalne õlivõtt	Liitrid	43	43	43	43
Tagumise ripphaakeseadise max. tõstejõud	daN	5960	5960	5960	5960
Eesmise ripphaakeseadise max. tõstejõud	daN	3130	3130	3130	3130
Rehvid					
Esirehvid (põhivarustus)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Tagumised standardrehvid		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. lisavarustuse esirehvid		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. lisavarustuse tagarehvid		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. lisavarustuse esirehvid		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. lisavarustuse tagarehvid		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38
Mõõtmed					
Rööpmelaius ees (standardrehvidega)	mm	1685	1685	1820	1820
Rööpmelaius taga (standardrehviddega)	mm	1660	1660	1800	1800
Üldlaius standardrehvidega	mm	2220	2220	2320	2320
Üldpikkus	mm	4336	4336	4336	4336
Üldkõrgus koos komfortkabiiniga	mm	2820	2820	2860	2860
Kabiini üldkõrgus standardrehvidega ilma VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjata	mm	2820	2820	2860	2860
Kabiini üldkõrgus standardrehvidega koos VarioGuide paralleelsõidusüsteemi vastuvõtjaga	mm	2870	2870	2910	2910
Max. kliirens	mm	510	510	510	510
Sillavahe (baas)	mm	2420	2420	2420	2420
Massid					
Tühimass (baastraktor koos kabiiniga – paagid täis, ilma juhita)	kg	4810.0	4810.0	4970.0	4970.0
Suurim lubatud üldmass	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Suurim lubatud koormus haakeseadisele	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

KKK. KÕIK FENDTIST.

Mida me saame teie heaks teha?

Mis teeb Fendt-hoolduse eriliseks?
Meie jaoks tähendab hooldus Teie töö tundmist ja sellest arusaamist, et täita Teie vajadusi töökindluse ja ohutuse osas ning tegutseda Teie majanduslikes huvides. Me vastutame oma toodete eest ning oleme need välja töötanud kõige rangemaid nõudeid ja pikka kasutusiga silmas pidades. Meie teenused kujutavad endast Teie tööst lähtuvat partnerlust.

Kuidas Variotronic^{TI}-d värskendada?
Fendt Variotronic^{TI} tarkvara saab uuendada. Nii on tagatud, et Teie Fendtil on alati uusim tarkvaraversioon ja Teie terminal on tulevikule orienteeritud. Põhjalikumat infot küsige oma Fendti edasimüüjalt.

Mis on Fendt Expert?
Fendt Expert juhikoolituse läbimisel saate Vario kasutamise professionaaliks. Kas olete kõigi tehnoloogia pakutavate funktsioonidega juba tuttav? Kasutage igal Fendt Variol leiduva tehnoloogia eeliseid ja õppige Fendt Experti koolitusel, kuidas optimeerida kõigi funktsioonide rakendamist. Meie meeskond koosneb professionaalsetest instruktoritest, kes annavad Teile juhiseid kogu Fendti traktori jõudluspotentsiaali optimaalseks kasutamiseks. Küsige teavet edasimüüjalt ja registreerige end koolitusele.

Võtke Fendtiga ühendust

fendt.com
Siin leiate võrgust kõik, alates prospektidest ning lõpetades tehniliste andmete, aruannetega klientide või ettevõtete kohta ja Fendti sündmuste kalendriga.

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate teha valikut kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku just oma ettevõttele sobiva masina. Fendti komplekteerija on saadaval veebilehel www.fendt.com, mille avalehelt leiate selle juurde viiva otselingi.

fendt.tv
Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie Fendti andmekogule. Meie interneti-TV edastab Teile uudiseid ja teavet Fendti kohta 24/7.

Proovisõit
Minge lehele fendt.com ja valige „Service“ lehelt „Demonstration Service“. Seal saate registreeruda proovisõidule endale sobiva Fendti mudeliga.

facebook.com/FendtGlobal
Jälgige meid Facebookis ja vaadake, mida on Fendti maailmas uut. Tulge vaatama.

instagram.com/fendt.global
Jälgige meid Instagramis ja tulge Fendti fänniks. Teid ootavad huvitavad artiklid Fendti kohta.

Fendti juhivad liidrid.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükki mineku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendt edasimüüja varustab Teid meelsasti kõige ajakohasema teabega. Masinatel pole näidatud riigispetsiifilist varustust.

EE/1801