

FENDT

Fendt Rotana fikseeritud kambriga ruloonpressid





Alati tippvormis. Fendt Rotana

Tippkvaliteediga sööda koristamiseks vajate masinaid, millele võite kindel olla. Fendt ruloonpressid tagavad Teile selleks kõik vajaliku: koristatava sööda optimaalne ja säästev töötlemine ning kompromissitu usaldusväärsus ideaalsetes rullides.



	130 F	130 F Xtra
Pallikambri läbimõõt	1,25 m	1,25 m

Äratuntav igas rullis: kogemus, uuenduslikkus ja usaldusväärsus

Iga töö esitab inimesele ja masinale uusi väljakutseid. Selleks on fikseeritud kambriga ruloonpresside mudelitel Fendt Rotana 130 F ja 130 F Xtra lai valik kasutajasõbraliku juhtimisega koosteseadmeid. Teie aga saate oma tähelepanu täielikult ja jagamatult pühendada söödakoristusele.



Pallikambri läbimõõt

130 F Combi
1,25 m

Fendt Rotana 130 F Combi: ruloonpress-kiletaja kombinatsioonid kvaliteetse sööda koristuseks

Suure tihendussurve, täpse peenestuse ja kindla mähkimise koostööl saab kvaliteetsest rohumassist täiusliku silo, mis hoiab Teie loomad tervetena. Fendt Rotana mudelil 130 F Combi on olemas kõik selleks vajalik, sealhulgas rulli kiire väljalükkamine ja mähkimine ning lihtne juhtimine.

Meie pressid Teie vajaduste täitmiseks

Ettevõttes valitsevad erinevad töötingimused. Seetõttu pakume me fikseeritud kambriga ruloonpresside mudeleid Fendt Rotana 130 F ja 130 F Xtra. Alates vastupidavast, lihtsa varustusega ja peenestusnugadeta ning vähese võimsusvajadusega turuletuleku soodushinnaga masinast kuni 130 V Xtra masinani professionaalidele: erilisu seisneb tehnilises uuenduslikkuses.

- 18 PowerGrip terasrullikut
- HydroFlexControl löikepõrand
- Kuni 25 noaga peenestusnugade grupid
- Juhtrajata Pick-up kogur
- Erakordselt usaldusväärne
- Väike võimsustarve
- Vastupidav pallikamber
- Tagaluugi mehaaniline lukustus koos rulli tiheduse mõõturiga
- Tugevdatud astmevabalt reguleeritav veotiisel
- Kile reguleeritava eelpingutajaga kiletaja
- Rullikambri väike kaldenurk



Täiuslik töövahend igas olukorras

Tänu suurtele rehvidele, optimaalselt maastikuga kohanduvale laiale Pick-up kogurile ja kergele, kuid vastupidavale konstruktsioonile sobivad Fendti fikseeritud kambriga ruloonpressid suurepäraselt igale maastikule.

Saagikoristus tähendab ajalist survet:
kuid Teie saate kindlasti Fendti usaldada.

PICK-UP-KOGUR

Pick-up-kogur, mis ei jäta maha ühtegi kõrt



Tänu väikesele kaugusele Pick-up-koguri ja rootori vahel edastatakse sööta rootorile säästvalt ning usaldusväärselt. Tänu V-kujulise asetusega piidele täidab rootor ideaalse kujuga rullide tegemiseks pressikambrit ühtlaselt.

Pick-up-kogur maksimaalseks tootlikkuseks
Suurim tootlikkus algab sööda ideaalsest ülesvõtust. Fendti ruloonpresside puhul on see garanteeritud ilma juhtrajata laiusena 2,25 m ülivõimsa Pick-up-koguriga. Koguri segmendiplaatide eriline geomeetria ja eriti pikkade piide ideaalne nurk on suurt jõudu vajava juhtrajaga juhtimise teinud üleliigseks. Pick-up-kogur koosneb väheliikuvatest ja -kuluvatest osadest, töötab sujuvamalt ning on lihtsam hooldada.

Viis piikandurit

Juhtrajast ja nukkajamiga tõukuritest loobumisel vabaneb lisaruum. Seepärast on Pick-up-koguril nüüd viis piikandurit. Sööda optimaalseks ülesvõtuks on piide sammuks valitud äärmiselt väike 64 mm. See tagab, et põllule ei jää maha ühtegi kasutamata kõrt. Kaks külgmist etteandetigu on samuti tehases paigaldatud.

Piid otsustavad kõik

Piid on Pick-up-koguri põhitööorganid. Nende eriline töönurk võimaldab sööda koguda rohukamarat eriti säästvalt. Läbimõõt 5,6 mm tagab äärmiselt pika kasutusea. Tänu suurtele keermetele on piid väga elastsed. Tugev kinnitus hoiab ära piide lahtituleku, sest koormus on ühtlaselt jaotatud.

Rootori lähedal

Tänu eriti kompaktsel konstruktsioonil asub kogur rootorile väga lähedal. See lihtsustab sööda teisaldamist Pick-up-kogurilt rootorile ja soodustab söödavoogu. Eelised tulevad selgelt esile lühikese ja hapra kultuuriga töötamisel, sest pressitav kultuur viiakse rullikambrisse palju sujuvamalt ja säästvamalt. Optimaalne söödavoog võimaldab pressida ühe ideaalse rulli teise järel ja saavutada suure tunnitootlikkuse.

Seeriavarustusse kuuluvad etteandeteod Pick-up-koguri mõlemal küljel. Võlli suure läbimõõdu tõttu ei mähku sööt ümber tigude. Vastupidi, need juhivad sööda otse rootorile.



Juhitavaid kopeerrattaid võib seada kümnesse erinevasse asendisse, mis võimaldab koguri kõrgust paindlikumalt muuta.



Lisaks vaalu eeltihendusrulliga versioonile on saadaval ka lihtsam sööteplaadiga versioon.



Mittejuhitavat Pick-up-kogurit on kerge hooldada ja see töötab sujuvalt.



ROOTORID

Peenestage sööta täpselt nii nagu vaja

Ideaalsed rootorid suureks läbivoolujõudluseks

Kolmel Fendti ruloonpressi mudelil on neli erinevat kõikide töötingimustega toimetulevat rootorit. Rootori töökiirus on 134 p/min. Teisaldupiide v-kujuline paigutus rullikambri ühtlaseks täitmiseks. Olenevalt kompleksusest on pressidel jäiga kinnitusega või liigutatav Hydroflex-lõikepõrand.

Täielik paindlikkus: XtraCut 13 ja XtraCut 17

Fendti ruloonpressi mudelil 130 F Xtra on kas XtraCut 13 või XtraCut 17 rootor. Need kahe sõrmega rootorid on välja töötatud kõige suuremaks võimalikuks tootlikkuseks ja pikimaks kasutusajaks. XtraCut 13 rootori puhul saate ise otsustada, kas soovite töötada koos peenestusmehhanismiga või mitte. Rootori XtraCut 17 teoreetiline hekslipikkus on 67,5 mm, peenestusnugade grupilülitus 0, 8, 9 või 17 noale. Kõikide peenestiga varustatud pressidega koos tarnitakse ilma peenestusnugadeta töötamiseks passiivsed noad, mis hoiavad ära kõrte purustamise ja kaitsevad peenestusmehhanismi kulumise eest.

Lõikekvaliteet nõudlikule tootjale: XtraCut 25

Läbivoolujõudluse ja lõikekvaliteedi suhtes on Fendti mudeli 130 F Xtra rootor XtraCut 25 ruloonpresside hulgas kõige võimsam: V-kujuline nelja tähikuga rootor on välja töötatud väga suurte söödakoguste peenestamiseks. Rootor täidab pressikambri sööda õhukeste kihtidega, mille hekslipikkus on ülitihedate rullide tegemiseks 45 mm. Ka siin on Hydroflex-põrand alati tehases paigaldatud. Hüdrauliliselt lülitatavad peenestusnugade grupid, mis koosnevad 0, 12, 13 või 25 noast.

Peenestamine pikima noaga

Fendt pakub peenestiga varustatud XtraCut mudeleid, millel on peenestuse parimaks kvaliteediks pikim nuga turul. Sellel on kahest rõhusalvestist koosnev hüdropneumaatiline noakaitse, mille valmendusrõhk on 40 bar. See pikendab ruloonpresside tööiga. Kui noad ei saa näiteks mustuse tõttu enam tööasendisse pöörata, võib ajutiselt rakendada rõhku 180 bar. Noasüvendite töömahukas puhastamine on asendatud lihtsa nupulevajutusega terminalil.

Tänu teoreetilise hekslipikkusele 45 või 90 mm hoolitseb rootor XtraCut 25 ülisuure läbivoolujõudluse ja õhukeste kihtide tegemise eest.

Kiirusega 134 p/min pakub rootor XtraCut 17 teoreetilist hekslipikkust 67 või 135 mm.

Sööterootor on saadaval kas fikseeritud või liigutatava Hydroflex-lõikepõrandaga.



Vaalu eeltihendajat saab küljel asuva kahe keti abil lihtsalt reguleerida, optimeerides söödavoogu rootorile.



Tiiptaseme mudelil 130 F Xtra on hüdraulilise grupilülitusega 0, 12, 13 ja 25 nuga.

HYDROFLEXCONTROL

Alati sujuv sööda etteanne süsteemiga HydroflexControl



Flexcontrol-vedru leevendab löikepõranda esiosa koormusmaksimume, hoides ära ummistusi.

Rullide katkestuseta Non-stop tegemine

Söötemehhanismi ummistumine on peaaegu täielikult välistatud isegi rasketes töötingimustes. Sööda läbivoolu pideva suurenemise korral väldib nutikas Fendti löikepõrand ummistusi tänu oma liikumisvabadusele. See efektiivne ummistustevastane süsteem võimaldab suure päevatootlikkusega stressivabalt rullide tegemist.

Kaks osa, ainulaadne mugavus

Ruloonpressi ressursi ideaalseks kasutamiseks kogu päeva jooksul tuleb ummistusi ära hoida enne nende tekkimist. Selle eest hoolitseb Fendti ruloonpressidel HydroflexControl. Kahe koosteseadme koostööl saab usaldusväärselt ja efektiivselt vältida 80% ummistustest, mis omakorda võimaldab suurt päevatootlikkust.

Vedrukinnitusega, kaugelt alla langetatav

Esimene komponent on löikepõranda püsivedrustus, mida tuntakse nimetuse Flex all. Vedru võimaldab löikepõrandal kergelt üles või alla eemalduda. Seega saab löikepõrand reageerida erinevatele söödakogustele. „Hydro“ tähistab süsteemi teist komponenti. Selles seadmel on kaks hüdraulilist silindrit, mis võimaldavad põrandat kabiinist ummistuste eemaldamiseks või noavahetuseks klahvilevajutusega hüdrauliliselt avada. HydroflexControl võimaldab Teil muretult töötada pika aja jooksul suure läbivoolujõudlusega.



FlexControl hoiab usaldusväärselt ära ummistused.



Ummistuse korral langetatakse löikepõranda tagumist osa 500 mm võrra.

POWERGRIP RULLIKUD

Sööda õigesti pööramiseks on vaja õiget haardumist



Lukusti abil saab tagaluugi kindlalt sulgeda nii, et see ei avane isegi kallakutel.

Rulli kindel pööramine algab haardumisest

Täiusliku kvaliteediga rulli tegemiseks on tähtis, et sööta pööratakse rullikambri usaldusväärselt tihendamise algusest peale. Pöörete arv ja tihendussurve mõjutavad otseselt rulli lõpptihedust. Minimaalsed rullikute vahed tagavad maksimaalse kontakti rulliga.

Terasrullikud, mis on tehtud täiuslike rullide tegemiseks

Kaheksateist PowerGrip terasrullikut tagavad rulli maksimaalse ja ühtlase tihendamise ning pööramise igas olukorras. Kümme pikisuunalist ribi pressitakse spetsiaalse tootmisprotsessi käigus 3,2 mm paksuseks toruks. Keevisõmblusteta materjali struktuur tagab rullikutele kasutusaja ja vastupidavuse, mis on praegusel turul ületamatu. Ainulaadne PowerGrip konstruktsioon on Fendt ruloonpresside patenteeritud süsteem, mis võimaldab rullipressidel töötada peaaegu igas olukorras ükskõik millise pressitava kultuuriga.

Erilisus seisneb laagrites

"Paindlikkus" on märksõna, mis loeb, kui on vaja ülisuuri jõudusid mitmes suunas kompenseerida. Kui rull pressikambri suureneb, avaldab see survet kambri külgsuunalistele ning liigutab neid natuke. Seetõttu on Fendti ruloonpressidel spetsiaalsed laagrikered, mis avaldavad sellele vastupidist mõju. Käigumehhanismi vedavale osale on paigaldatud kered, mis võimaldavad laagritel seadistuda natuke nurga alla, kuid fikseerivad rullikuid telgsuunas, et ketirattad püsiks ühel joonel. Käigumehhanismi veetaval osal saavad laagrid oma keres liikuda, nii kompenseeritakse rullikambri külgsuunalistele avalduvat rulli survet. See suurendab märkimisväärselt laagrite vastupidavust.

Need paindlikud laagerkinnitused hoiavad ära ülemäärase telgkoormuse ja pikendavad suurel määral kasutusaega.



Tööriistavabalt reguleeritav väljalaadimisraam annab rullile vajaliku hoo ja hoiab ära tagaluugi ning väljalaadimisraami kokkupõrkumise.



Mehaaniline lukustus garanteerib tihedad rullid ja tagaluugi õige sulgumise.



18 PowerGrip rullikut alustavad rulli pööramist usaldusväärselt ja tagavad järjepideva tihendamise.



RULLIKAMBER

Meie rullikamber: ideaalsete rullide garantii



Kolm PowerGrip terasrulliku ribi on alati rulliga kokkupuutes ja tagavad usaldusväärse pööramise.

Kindlalt kontrolli all

Ideaalselt tihendatud ja Fendti ruloonpressidega ühtlaselt pressitud rullide saladus peitub tagaluugis. See on välja töötatud eriti vastupidavaks, sest peab taluma äärmuslikult suuri koormusi. Erilise tähelepanuga töötati välja mehaaniline lukustus.

Praktilised detailid on väga tähtsad

Fendti ruloonpressidel on autentsed unikaalsed müügiargumendid, mis praktikas päriselt kasu toovad. Näiteks on rullikambri isepuhastuvad laagrikered, mistõttu on laagrid vastupidavamad. Laagrites olevad puhastid eemaldavad niiskuse ja igasuguse sööda, mis nende sisse satub. Seetõttu on lisaks laagritele ka ketid alati puhtad ning nende kasutusega ei lühene.

Parim lukustus parimate rullide jaoks

Kõikidel Fendti ruloonpressidel on mehaaniliselt lukustatav rullikamber. Kuna tagaluuk ei saa tänu kindlale lukustusele eemalduda, on tulemuseks alati tugevad, optimaalse kujuga rullid. Rullide tiheduse määravad tagaluugi lukustuskonksu asendi täpsed mõõtmised. Mõlemal pool asuvad andurid mõõdavad rullitihedust ja edastavad teavet selle kohta, kas juht peab ühtlase rulli tegemiseks sõitma vaalu vasakul või paremal küljel.

Stabiilne juhtimine lühikeste seisakute jaoks

Rullikambri tagaluugi lahti ja kinni pööramiseks kasutatakse kahte stabiilset silindrit. Teil läheb vaja ainult ühte ühesuunalist hüdraulilist juhtimisahelat. Kõik see võimaldab rulli väljalaadimist lühikese aja jooksul ja Teie saate Fendt Vario traktoriga sujuvalt ning ühtlaselt kiirendada töökiirusele mõne sekundi jooksul. Seega moodustavad Fendti traktorid ja ruloonpressid ideaalse meeskonna.



Väga tugevad ja ühtlase kujuga rullid: tänu Fendti ruloonpresside lahendustele on nende tegemine imelihtne.

SIDUMINE

Kindel sidumine: Fendti ruloonpresside lahutamatu osa

Väga lihtne seadistus

Teie töö lihtsustamiseks oleme keskendunud kasutajasõbralikkusele. See väljendub ka juhtseadiste loogilises struktuuris: muuhulgas võimaldab terminal seada aktiivset võrgu sööteaega, mis on eriti tähtis, kui tegemist on kuiva põhu sidumisega. Võrgu sidumisringe ja aeglustamist saab terminalil samuti kiiresti ja hõlpsasti muuta.

VarioNet

Fendt ruloonpressid annavad Teile võrksidumiseks kõik vajaliku: VarioNet on võrksidumise funktsioon, mis ühildub kõikide standard võrgulaiustega. Võrksidumise süsteemil on tõmbevedrudega reguleeritav võrgupidur. Tänu võrgu juhtimise nutikale lahendusele tõmmatakse võrk automaatselt laiali. Seepärast on rullid ka külgedel ideaalse kujuga ja kaitstud. See muudab rullide hoiustamise lihtsamaks.

Võrgu vahetamine on tehtud lihtsaks

Tänu EasyLoad süsteemile saab võrku kõikidel Fendti ruloonpressidel väga lihtsalt vahetada. Teie peate võrgurulli ainult EasyLoadSystem seadmesse paigaldama ja selle sulgema. Tsentreeriv völl juhib võrgurulli seejärel automaatselt ideaalsesse asendisse. Tänu rootori ja sidumisseadme vahel olevale kattele ei satu võrgule mustust ega tolmu. Nii jääte alati võrgu vahetamise ajal puhtaks.

EasyLoadSystem võimaldab võrgurulle lisada kõige lühema ajaga.



Võrksidumisseade VarioNet töötab kõigi võrgu standardlaiustega vahemikus 1,18–1,35 m.



Tänu laalitõmbamisele seotakse võrk täiuslikult ka rulli servadele. See vähendab pressitud kultuuri kadusid ja muudab rullide hoiustamise lihtsamaks.



Ükskõik, kas kasutate võrk- või nõörsidumist: Fendti ruloonpressid seovad rulle alati usaldusväärselt.

JUHTIMINE

Valige oma fikseeritud kambriga ruloonpressile parimad juhtseadised

Ülevaatlilikud terminalid

Fendti fikseeritud kambriga ruloonpressidel saab kasutada ülevaatlikke juhtimisterminale, mis teeb presside juhtimise ja reguleerimise lihtsaks. Käepärased terminalid saab traktori kabiini paigaldada lihtsalt ja kiirelt. LCD-ekraane saab hõlpsalt lugeda ka otsese päikesevalguse käes ja need on tänu selgele nuppude märgistusele väga kasutajasõbralikud.

E-Link Control

Terminal E-Link Control teeb ruloonpressid veelgi tootlikumaks ja kasutajasõbralikumaks. Ergonoomiline kujundus ja värviekraan muudavad kasutamise lihtsamaks. Samuti saab valida pressitavate kultuuride vaikesätteid heina, põhu või rohumassi jaoks ja seadistada rulli südameki tihedust. Terminalil saab valida kümne tihedussätte vahel ja kui rulli läbimõõt on suurenenud maksimaalse läbimõõduni, kostab helisignaali. Seadistada saab ka peenestusnugade gruppe, rulli suurust ja võrksidumise juhtimisrežiime. Ühe põllu rullide ja rullide üldloendur edastab Teile vajalikke kontrollnäitusid.

E-Link Pro

Fendti mudeli 130 F Xtra fikseeritud kambriga pressi jaoks saab paigaldada ka E-Link Pro või ISOBUS-terminali. E-Link Pro juhtpaneel on välja töötatud rullide tegemiseks just professionaalidele. Suurema kasutajasõbralikkuse jaoks on sellel ISOBUS-juhtplokk ja puutetundlik värviekraan. Terminali E-Link Control põhifunktsioone kasutades saab muuta võrgu rullile kerimisringide arvu, vaadata teavet kambri täitumise ja üksikute koostegruppide reaajalise oleku kohta.



Terminal E-Link Control võimaldab lihtsalt vahetada eri kultuuride vaikesätteid ja tihendusastmeid.

Terminaliga E-Link Pro on Teile käsutuses rohkem funktsioone ja sellel on ISOBUS-juhtplokk.



JÕUÜLEKANNE

Jõuülekanne, mis paneb kõik osad liikuma

Lihne konstruktsioon

Fendti ruloonpresside paremal küljel asub rootori topeltkettidega käiguosa. 18 PowerGrip rulliku käiguosa asub vasakul pool. Kambri käiguosa koosneb kahest ketist. Seega liigutavad ketid ainult igat teist rullikut ja üksikutele osadele avaldatakse vähem jõudu, mistõttu need kuluvad vähem. Kettide tootja on Jaapani firma Tsubaki, mis tähendab tippkvaliteeti ja suurt vastupidavust. Ohutuse tagab vabajooksu ketiratas: kui kardaani on vaja peatada või rootor peaks ummistuse tõttu ootamatult seisma jääma, hoolitseb vabajooks rulli sujuva aeglustamise eest. See kaitseb jõuülekanne mehhanisme koormuse järsu suurenemise tõttu tekkivate kahjustuste eest.


Väga lihtne hooldus

Fendti ruloonpresside hooldamiseks ei kulu palju aega. Kergesti ülespööratavad külgakatted teevad hoolduspunktidele ligipääsu lihtsaks. Kettide automaatne õlitussüsteem, mida käivitab jõuvõtuvõll, kannab kettidele alati usaldusväärset vajaliku õlikoguse. See pikendab kettide kasutusaega ja tagab nende sujuva liikumise. PowerGrip rullikute laagreid õlitatakse kiiresti ja lihtsalt tsentraalse õlitusploki kaudu. Määrdepunktide otsimisele ei kulu palju aega.

Rohkem võimsust Power Split käigukastiga

Kõik mudelid on varustatud Power Split käigukastiga. Power Split käigukast on võimsust jaotav jõuülekanne, mis vahendab vajalikku võimsust ideaalselt ja sujuvalt rootorile ning kambri käiguosale. Ettenähtud käivituspöörded jõuvõtuvõllilt on 540 p/min. Lõikepõrandata mudelitel tagab ohutuse piirmomendiga 1650 Nm murdepolt. Lõikepõrandaga mudelitel kaitsevad jõuülekanne täiendavalt nukakajamiga ja vabajooksusidur piirmomendiga 1950 Nm.

Power Split käigukast töötab jõuvõtuvõlli pööretega 540 p/min. Kambri käiguosal on kaks ketti.

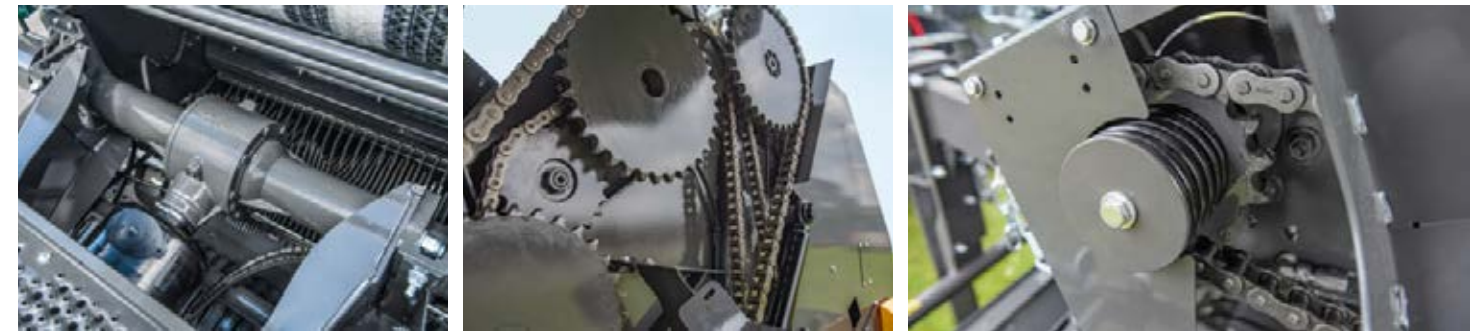

Vabajooksu ketiratas kaitseb jõuülekanne rootori ummistumise korral purunemise eest.



Fendti ruloonpressidel kasutatakse ainult Jaapani firma Tsubaki kette.



Rullikute 50 mm laagrid on ette nähtud väga suurte koormuste talumiseks.



18 PowerGrip rullikule saab paigaldada 50 mm õlitatavaid laagreid.



Kombipressid: Fendti ruloonpress-kiletaja kombinatsioonid

Fendt Rotana ruloonpress-kiletaja kombinatsiooni omanikud ei pea loobuma Fendt Rotana ruloonpressi eelistest. Tänu moodulsüsteemile saab kiletaja hõlpsasti ühendada ruloonpressiga. Rulli teisaldamine kiletajale on alati kindel tänu rullikambri väikesele kaldele.

FENDT ROTANA 130 F COMBI

Sest mõni asi elus on lihtsalt parim

Inspireeriv kvaliteet

Fendt Rotana mudel 130 F Combi ühendab rullide sidumise ja kiletamise kõigeima kvaliteedi, täpsuse ja majandusliku ökonoomsusega. Selle masina südameks on fikseeritud kambriga ruloonpressi kindel ja usaldusväärne rullide tihendamise tehnoloogia. Masin on muljetavaldav kõigi kõrgethinnatud ruloonpressi põhiomadustega, näiteks õlivannis oleva vastupidava Power Split käigukastiga ja juhtrajata Pick-up-koguriga, mis tagab vaalu täiusliku ülesvõtu ja optimaalse söödavoo. 18 PowerGrip terasrullikut ja mehaaniline tagaluugi lukustus garanteerivad ideaalse kuju ja tihedusega rullid. Tänu selle masina HydroflexControl söötekanali põrandale kuuluvad ummistused minevikku. Söötekanali põrand liigub natuke alla, et kivid või söödaklombid läbi mahuks.

Konkurentsitud argumendid

Fendt Rotana mudel 130 F Combi paistab silma kõigi omaduste poolest. Rullikamber on väikese kaldenurgaga, mis teeb masina erakordselt stabiilseks, eriti kallakul. Tänu kambri väikesele kaldele on söödavoog ja läbivool optimaalsed. Teine trump on suur töökiirus. Täiesti automaatselt reguleeritava mähkimissüsteemi abil möödab masin juba võrgu sidumise ajal rulli läbimõõtu ning samal ajal arvutatakse ka optimaalne kile mähkimiskihtide arv.

Rullide teisaldamine on lihtsamast lihtsam

Tagaluuk üles ja rull välja. Aktiivselt liikuvad plaadid ja rullitõstja asetavad rullid ettevaatlikult mähkimislauale. See konstruktsioon sobib eelkõige kallakutel töötamiseks. Masin reguleerib rullitõstja kiirust ja suurendab külgsuurtide nurka, et rullid liiguksid kõige efektiivsemal moel mähkimislauale. Mähkurid toimivad samaaegselt ka kaitsena, et rullid ei veereks mähkimislaualt maha. See tagab optimaalse mähkimise igas olukorras.

Tõeline paindlikkus

Sujuvalt töötav masin vajab vähe hooldamist. Seetõttu käivitavad ja juhivad mähkurite juhtrada kummirullid. Kaks teist hüdrauliliselt käitatavat rulli tagavad, et mähkurite juhtrada on stabiilne ja selle pingus konstantne. Ka kogu mähkurite juhtrada toetub kummirullidele. Sellest tulenev sujuv liikumine muudab käiguosa töö usaldusväärsemaks, vähendades libisemist ja tagades rullide kindlama kinnitamise, mis on täpse ja kiire mähkimise jaoks olulised eeldused.

Professionaalne peenestusröör, mille igal rõngal on kuus piid ja peenesti Xtracut 25 aitavad rohumassi kiirelt töödelda.

Võite olla kindel, et HydroflexControl söötekanali põrand hoiab ära ummistused. Ummistuste korral saab löikepõranda tagumist osa langetada 500 mm võrra.

Rullikahvel liigutab rulli mähkimislauale. Seejärel võib tagaluugi kohe sulgeda.



ISOBUS-standardiga ühilduvate traktorite puhul saate valida kas värvikaamera terminali E-Link Pro või Varioterminali.

Rullipress-kiletaja kombinatsiooni saab tänu masina tagumisele juhtpaneelile väga lihtsalt käsitsi juhtida.

MÄHKIMISLAUD JA RULLIDE MAHAPANEK

Lahendus kiirele kiletamisele

Sekunditega mähitud

Fendt Rotana mudel 130 F Combi alustab kiletamist alles siis, kui rull on kindlalt mähkimislaual. Kaks rullikut ja kolm lõputut rihma kindlustavad, et rulle pööratakse mähkimislaual turvaliselt. Neli plastrullikut külgedel aitavad samuti rulle õiges asendis hoida. Iga sööda jaoks õige mähkimistugevuse valimiseks saate kile eeltingust käiku vahetades hõlpsasti muuta. Te saate valida kolme kilepinguse vahel: 55%, 70% või 90%. Tänu nutikale mähkimissüsteemile ja anduriga rullile mähitakse rullide ümber optimaalne arv kilekihte, nii et iga kiht on ühtlaselt teise kihiga kaetud.

Hoolikas mahapanek

Garanteerimaks rulli parimat kvaliteeti, liigub mähkimislaud nii palju kui võimalik alla, et rulle saaks maha asetada võimalikult maapinna lähedal. Rullimatt asetab rullid masina taha maha aeglaselt ja ettevaatlikult, vältides kile kahjustamist kõrretüüde poolt. Rullid püsivad kindlalt maapinnal ja ei hakka ka järsul nõlval veerema. Tellimisel lisavarustusena saab soetada ka rulli püstikeerajat. Tavapäraselt saab rulle pressida ajal, kui kiletaja on üles tõstetud.

Väiksed detailid on väga tähtsad

Pakkumaks kõikide kilekõrguste jaoks õiget lõikajate valikut, on Fendt Rotanal väga suure kaheastmelise avanemisulatusega lõikeseade. Spetsiaalne sulgemehhanism tagab kilelõikaja kindla paigalhoidmise, et lõikus oleks täpne ja kile ei liiguks paigast ära. Kui kile rebeneb, saab rulli mähkida järelejäänud kilesse või mähkurite juhtraja kile parandamiseks peatada. See käsitsi lülitatav ja programmeeritud funktsioon töötab kileanduri abil.

Lihtne ja kompaktne

Kitsad teed ja sillad ei valmista Fendt Rotanale raskusi. Vaatamata suurtele rehvidele on 2,80-meetrine transpordilaius küllaltki paindlik. Suured rehvid on head ka optimaalseks pinnase säästmiseks ning kaitsevad tundlikku rohukamarat ja mulda, eriti pööramisel.

Rulle eestpoolt maha pannes jäävad need asendisse, millest need saab rullihaaratsiga kiiresti üles korjata.



Mähkurite juhtraja sujuv käiguosa hüdrauliliselt käivitavate kummirullide abil aitab ruttu saavutada rullide ühtlaseks mähkimiseks vajaliku kiiruse.



Fendt Rotana mudelil FC on 620/55 R 22,5 rehvid parimaks maastikuga kohandamiseks ja turvaliselt teedel sõitmiseks.



Enam ei pea 12 kilerulli kaasas kandma. Lihtsalt asetage pakendis rullid iga kokkupandava hoidiku otsa.

FENDT RULOONPRESSIDE TEHNOLOOGILISED LAHENDUSED

Hästi läbi mõeldud kuni viimase detailini, et muuta Teie töö kergemaks.



■ Suurest paagist jaotatakse õli harjadele või kettide puhastussvammidele, mis selle ühtlaselt kettidele kannavad.



■ Kettide õlitamiseks kasutatava õli kogust saab muuta vajaduse järgi.



FENDTI FIKSEERITUD KAMBRIGA RULOONPRESSID

Varustusversioonid ja tehnilised detailid

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Üldised andmed				
Pallikambri läbimõõt	m	1,25	1,25	1,25
Pallikambri laius	m	1,23	1,23	1,23
Pallikambri maht	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip tihendusrullikud	Arv	18	18	18
Üldkõrgus	m	2,6	2,60	3,00
Üldpikkus	m	4,5	4,50	6,30
Üldlaius	m	2,7	2,70	2,90
Ligikaudne mass	kg	3.000	3.400	6.450
Võimsustarve	kW/hj	45 / 60	60 / 80	100/140

Jõuülekanne/käigukast				
Mehaanilis-hüdraulilise võimsusjaotusega käigukast		■	■	■
Jõuvõtvõlliga käiguosa	p/min	540	540	540
Vabajooksu- ja nukkajamiga siduriga kardaan		□	■	■
Lainurkkardaan		■		
Vabajooksu ja lainurkliigendiga kardaan		□	□	□
Automaatne keti õlitamine		■	■	■
Püsikäärimisega rullikutelaagrid		■		
Rullikute õlitus mõlemal küljel oleva õlitusplokiga		□	■	
Automaatne rullikute õlitus			□	■

Veotiisel				
Muudetava kõrgusega veotiisel		■	■	■
Fikseeritud veoasaga haakeseade		■	■	■
Pööratava veoasaga haakeseade				
Kuuliühendus K80		□	□	□

Pick-up-kogur				
Mittejuhitav pick-up-ülesvõtumehhanism		■	■	■
Pick-up-kogur 2,00 m		□	□	
Pick-up-kogur 2,25 m		■	■	■
Pick-up-kogur 2,40 m		□	□	□
Koguri Alpine'i mäestikukomplekt		□	□	□
Piiridasid	Arv	5	5	5
Piide vahekaugus	mm	64	64	64
Koguri katteplaat		□		
Vaalu eeltihendaja		■	■	
Reguleeritav vaalu eeltihendaja		□	□	■
Pick-up-ülesvõtumehhanismi fikseeritud rattad		■	■	
Pick-up-ülesvõtumehhanismi vertikaalpendeldusega rattad		□	□	■
Alpine'i mäestikukomplekt				

Peenesti/sööterootor				
Ilma peenestita, koos sööterootoriga		■		
Ilma peenestita – 2 tähikuga sööterootoriga			□	
XtraCut – 13 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootoriga			□	□
XtraCut – 17 peenestusnuga, 2 tähikuga sööterootor, grupilülitusega noad (8-9-17)			□	□
XtraCut – 25 peenestusnuga, Profi sööterootor, grupilülitusega noad (12-13-25)			□	□
Teoreetiline hekslipikkus	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Söötekanali fikseeritud pörand		■		
HydroflexControl üles/alla liigutatav lõikepörand			■	■

FENDT

Fendti juhivad liidrid!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mootude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimise ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab teid võimalikest muudatustest kohe. Prospektis toodud masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.